


3 RAM BALERS

BALLENPRESSE MIT DREIFACH-VERDÜCHTUNG

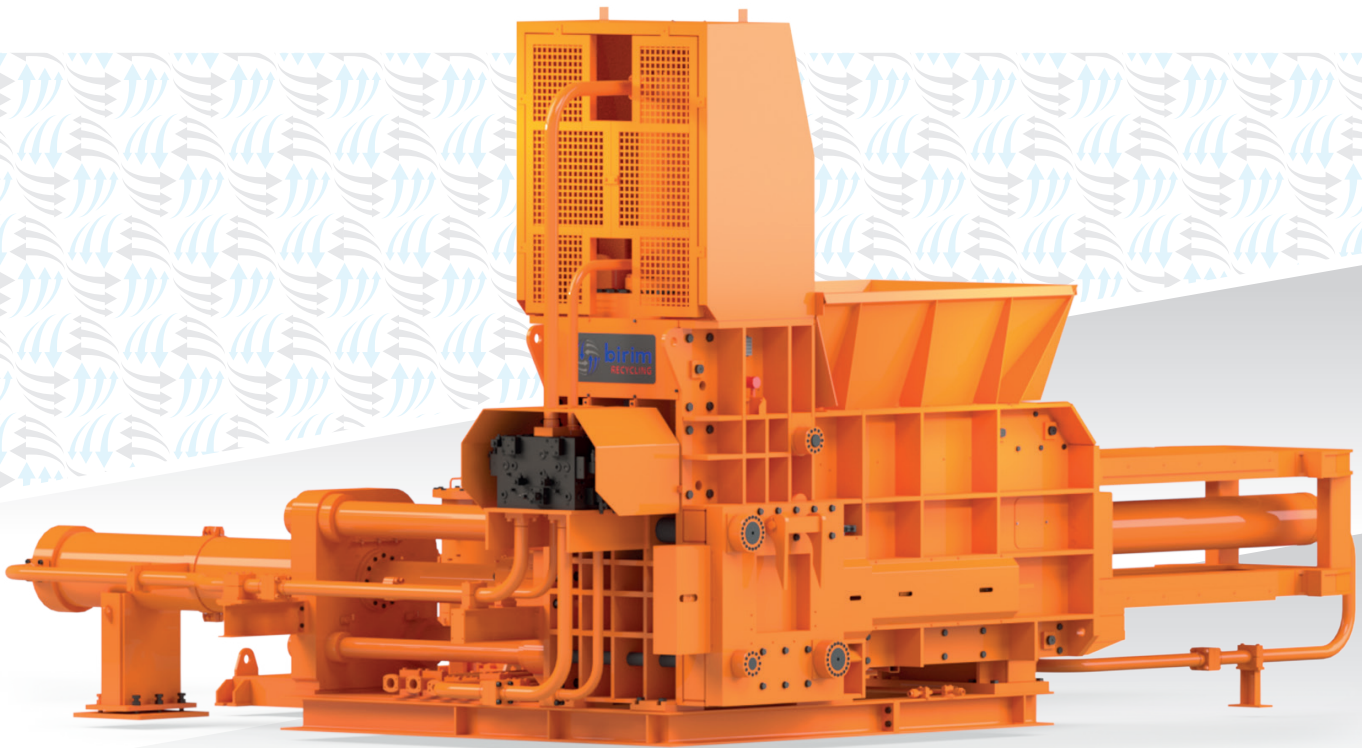

- ▶ **Full automatic and Continuous Operation with Load Hopper**
Vollautomatischer und kontinuierlicher Betrieb mit Ladetrichter
- ▶ **Final Compaction Ram designed as long as the box width for cylinder protection**
Der endgültige Kompressionsstempel ist zum Schutz der Zylinder so lang wie die Kastenbreite ausgelegt
- ▶ **Final Compaction Cylinder and Ram are connected by spherical joint ensuring troublefree operation at uneven loads**
Der Endverdichter (Verdichter 3) ist zum Schutz der Zylinder so lang wie die Kastenbreite ausgelegt
- ▶ **Remote diagnosis and trouble shooting system**
Ferndiagnose und Fehlerbehebung
- ▶ **Grooved and replacable original Hardox wear plates**
Austauschbare Wellen- oder Trapez-Verschleißplatten aus Hardox
- ▶ **Electric or diesel Engine Options**
Optional Elektro- oder Dieselantrieb
- ▶ **Non-contact sensors to avoid downtimes**
Kontaktlose Sensoren verhindern Ausfallzeiten
- ▶ **Automatic Lubrication**
Automatische Zentralschmieranlage
- ▶ **Remote control**
Funk-Fernbedienung
- ▶ **Tier 1 producers installed like Bosch Rexroth for hydraulics; Siemens, Schneider and ABB for Electrics; Hydac and Mahle for filters; Baluff for sensors**
Tier-1-Hersteller installiert, wie z.B. Bosch Rexroth für Hydraulik; Siemens, Schneider und ABB für Elektrik; Hydac und Mahle für Filter; Baluff für Sensoren

3 RAM BALERS - SCHROTTPRESSE mit DREIFACHVERDÜCHTUNG

MODEL	BALE SIZE BALLEN	CAPACITY UP TO KAPAZITÄT max.	BALE WEIGHT PAKET GEWICHT	CYCLE (DRY) ZYKLUS ZEIT	1ST COPRESSION VERDICHTER 1	2ND COMPRESSION VERDICHTER 2	FINAL COMPRESSION ENDVERDICHTER	MOTOR LEISTUNG	PRESSURE DRUCK	OVERALL DIMENSIONS GESAMT ABMESSUNGEN	PRESS BOX DIMENSIONS PRESSKASTEN	FEEDING OPENING EINFÜLLÖFNUNG
	(cm x cm x...)	t / h	kg	sec	ton	ton	ton	kW	bar	A x B x C (m)	A x B x C (m)	W x F (m)
LEOPARD F	30 x 30	7	90-140	60	145	145	210	55	300	5,7 x 4,1 x 6,5	1 x 0,9 x 2,3	1 x 1,75
	30 x 40	9										
LEOPARD N	30 x 30	11	90-140	30	145	145	210	110	300	5,7 x 4,2 x 6,5	1 x 0,9 x 2,3	1 x 1,75
	30 x 40	15										
LEOPARD NG	30 x 30	14	90-140	25	125	125	200	110	300	5,7 x 4,2 x 6,5	1 x 0,9 x 2,3	1 x 1,75
LEOPARD N - 350	30 x 30	10	90-140	35	145	210	290	110	300	5,7 x 4,2 x 6,5	1 x 0,9 x 2,3	1 x 1,75
	40 x 40	14										
LEOPARD FLW	40 x 40	22	180-260	50	210	210	290	2x75	300	7,7 x 4,2 x 7,1	1,5 x 0,9 x 2,6	1,5 x 1,95
LEOPARD FLW 2-3	40 x 40	24	200-280	60	210	210	290	2x75	300	8 x 4,2 x 8	2 x 0,9 x 3	2 x 2,4
LEOPARD FLW 55	50 x 50	30	400-500	60	290	290	375	2x75	300	7,7 x 4,2 x 7,1	1,5 x 0,9 x 2,6	1,5 x 1,95
LEOPARD 66	60 x 60	35	600-800	65	290	290	375	3x110	300	7,8 x 4,1 x 9,5	2 x 1 x 3,9	2 x 3

Note: These data represent approximate values which are subject to change. Birim Makina has the right to change the data without prior notice. Bale weight and production capacity are calculated for steel scrap and may differ due to material type and filling density in operation.

Hinweis: Diese Daten stellen ungefähre Werte dar und können sich ändern. Birim Makina behält sich das Recht vor, die Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Anzahl der Schnitte und die Produktionskapazität sind für Stahlschrott berechnet und können aufgrund von Materialart und Füllichte im Betrieb abweichen..

