


SHREDDER

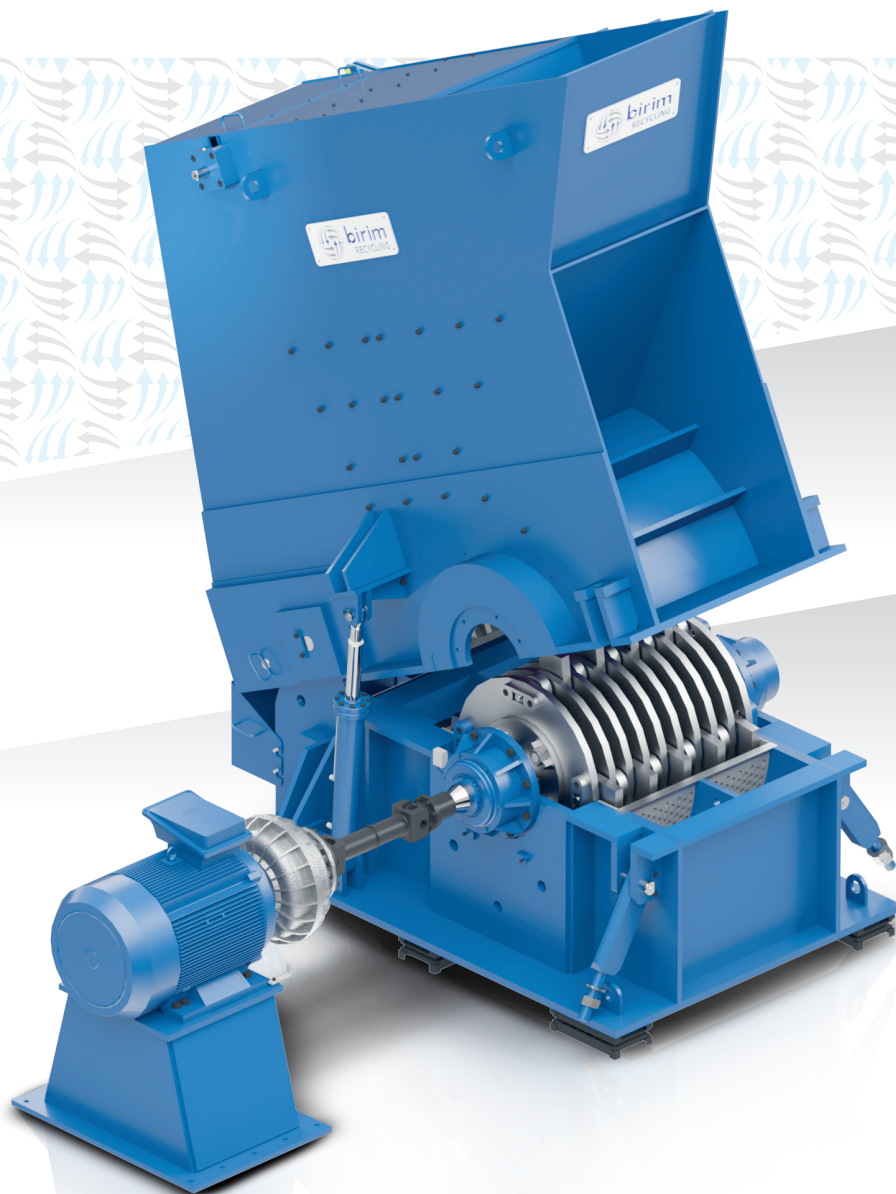

- **Crushes diverse scrap and all sorts of metal turnings and chips**
Zerkleinert diversen Schrott und alle Arten von Metallspänen
- **Heavy built body for extremely long working life**
Sehr robustes Gehäuse für extrem lange Lebensdauer
- **Replacable original Hardox wear plates**
Austauschbare Original-Hardox-Verschleißplatten
- **Tiltable upper body for easy maintenance and cleaning**
Klappbares Shredder-Oberteil zur einfachen Wartung und Reinigung
- **Reversible Rotor for maximising wear life of hammers**
Reversierbarer Rotor zur Maximierung der Lebensdauer der Hämmer

SHREDDER

TURNINGS SHREDDER - METALL SCHREDDER

MODELS / MODELLE	TC 55	TC 110	TC 200
MOTOR POWER (kW) / LEISTUNG (kW)	55	110	200
MOTOR RPM / NENNDREHZAHL (U/min)	1000	1000	1000
PRODUCTION / PRODUKTIONSKAPAZITÄT (t/h)			
Fe (t/h)			
SHEETS AND TIN CANS / BLECHE, DOSENSCHROTT	-	1-2	2-4,5
LIGHT SCRAP AND CAR BODY PARTS / LEICHTER SCHROTT	-	-	-
TURNINGS / DREHSPÄNE	2-4	6-10	10-18
INCINERATION SCRAP (30-65% FE) / MVA-SCHROTT FE CA. 30-65%	-	-	3-7
Al (t/h)			
ROLL OR PRESSED / GEWALZTES ODER GEPRESSTES MATERIAL	-	0,7-1,4	1,5-3,8
CASTINGS FROM MOTOR AND GEARBOXES GUSSTEILE, MOTOR- UND GETRIEBETEILE	0,3-0,6	1,5 - 3,5	4 - 7
TURNINGS / DREHSPÄNE	0,7 - 1,5	2 - 4	3 - 5
PROFILES / PROFILLEN	0,3 - 0,6	0,8 - 1,5	1,7 - 4
BIG SIZED WHITE GOODS / GROSSE WEISSE WARE	-	-	-
SMALL SIZED WHITE GOODS / KLEINE WEISSE WARE	-	0,7 - 1,4	1,5 - 3,5
DIMENSIONS (mm) / MASSE (mm)			
A - ROTOR DIAMETER / ROTORDURCHMESSER	890	1125	1120
B - ROTOR LENGHT / ROTORLÄNGE	730	1030	1420
C - INPUT AREA WIDTH /BREITE DES EINGABEBEREICHS	730	1030	1420
D - INPUT AREA LENGHT / LÄNGE DES EINGABEBEREICHS	795	1015	1230
MACHINE OVERALL DIMENSIONS (mm) / GESAMTABMESSUNGEN (mm)			
F- WIDTH / BREITE	1586	2161	3066
G - LENGHT / LÄNGE	3012	3840	4130
H - HEIGHT / HÖHE	2630	3612	3630
W- WEIGHT / GEWICHT (ton)	8	20	34

