




- ▶ **Crushes all sorts of metal turnings and chips**
Zerkleinert diversen Schrott und alle Arten von Metallspänen
- ▶ **Heavy built body for extremely long working life**
Sehr robustes Gehäuse für extrem lange Lebensdauer
- ▶ **Replacable original Hardox wear plates**
Austauschbare Original-Hardox-Verschleißplatten
- ▶ **Tiltable upper body for easy maintenance**
Klappbares Shredder-Oberteil zur einfachen Wartung und Reinigung
- ▶ **Reversible Rotor for maximising wear life of hammers**
Reversierbarer Rotor zur Maximierung der Lebensdauer der Hämmer

SHREDDER - METALL SCHREDDER

		Modelle	TC 55	TC 110	TC 200
Production produktionskapazität (t/h)	Motor	MOTOR POWER (KW) LEISTUNG (kW)	55	110	200
		MOTOR RPM NENNDREHZAHN (U/min)	1000	1000	1000
	Fe (t/h)	SHEETS AND TIN CANS BLECHE, DOSENSCHROTT	-	1 - 2	2- 4.5
		LIGHT SCRAP AND CAR BODY PARTS LEICHTER SCHROTT	-	-	-
		TURNINGS DREHSPANE	2 - 4	6 - 10	10 - 18
		INCINERATION SCRAP (30-65% FE) MVA-SCHROTT FE CA. 30-65%	-	-	3- 7
	Al (t/h)	ROLL OR PRESSED GEWALZTES ODER GEPRESSTES MATERIAL	-	0.7 - 1.4	1.5 - 3.8
		CASTINGS FROM MOTOR AND GEARBOXES GUSSTEILE , MOTOR- UND GETRIEBETEILE	0.3 - 0.6	1.5 - 3.5	4 - 7
		TURNINGS DREHSPANE	0.7 - 1.5	2 - 4	3 - 5
		PROFILES PROFILIEN	0.3 - 0.6	0.8 - 1.5	1.7 - 4
	WG t/h	BIG SIZED WHITE GOODS GROSSE WEISSE WARE	-	-	-
		SMALL SIZED WHITE GOODS KLEINE WEISSE WARE	-	0.7 - 1.4	1.5 - 3.5
Dimensions (mm) masse (mm)	ROTOR DIAMETER ROTOR DURCHMESSER		890	1125	1120
	ROTOR LENGHT ROTOR LANGE		730	1030	1420
	INPUT AREA WIDTH BREITE DES EINGABEBEREICHS		730	1030	1420
	INPUT AREA LENGHT LANGE DES EINGABEBEREICHS		795	1015	1230
Machine Overall Dimensions gesamt abmassungen	WIDTH BREITE		1586	2161	3066
	LENGHT LANGE		3012	3840	4130
	HEIGHT HOHE		2630	3612	3630
ton	WEIGHT GEWICHT		8	20	34

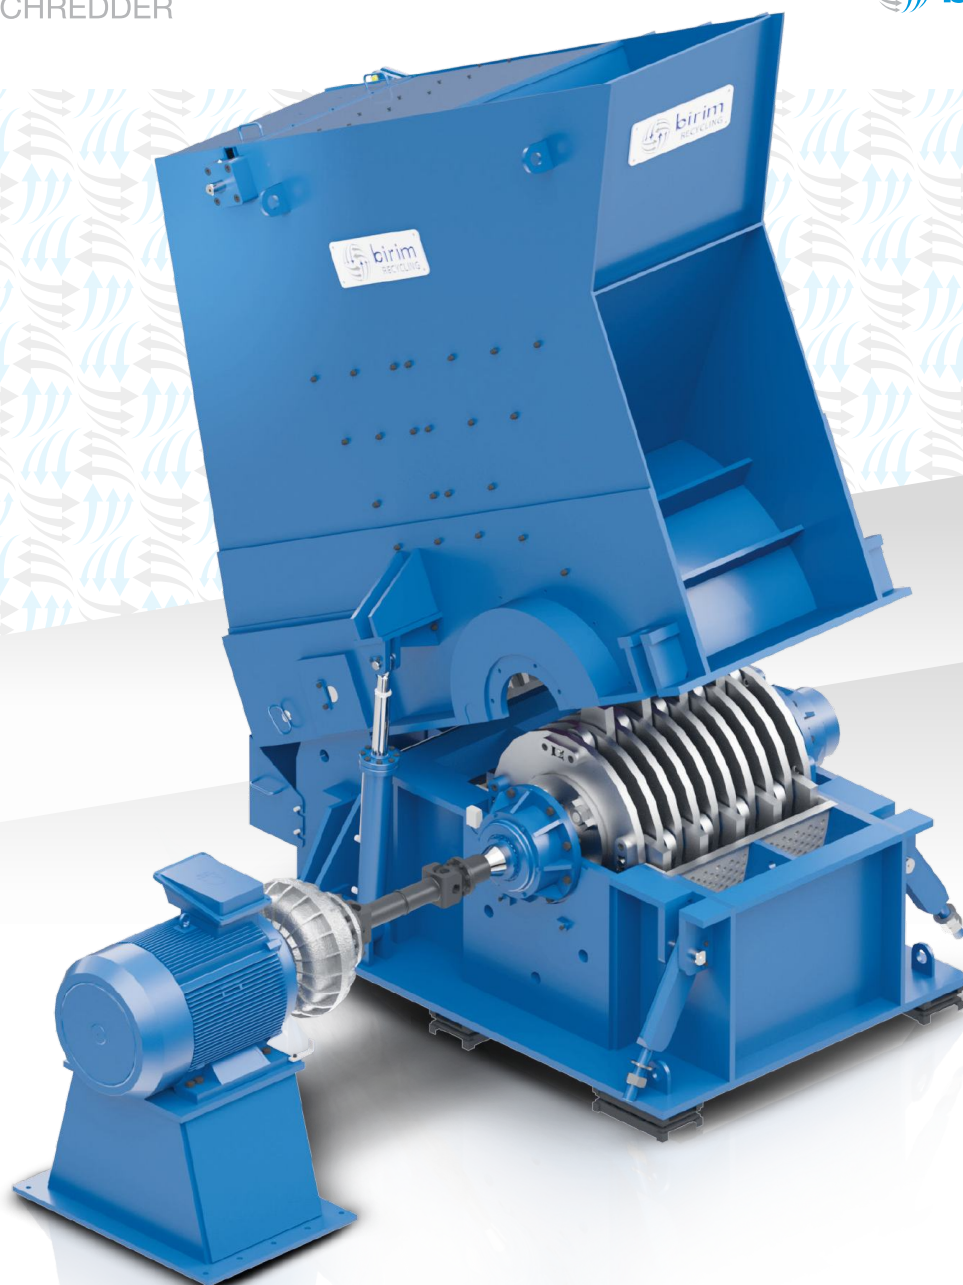